
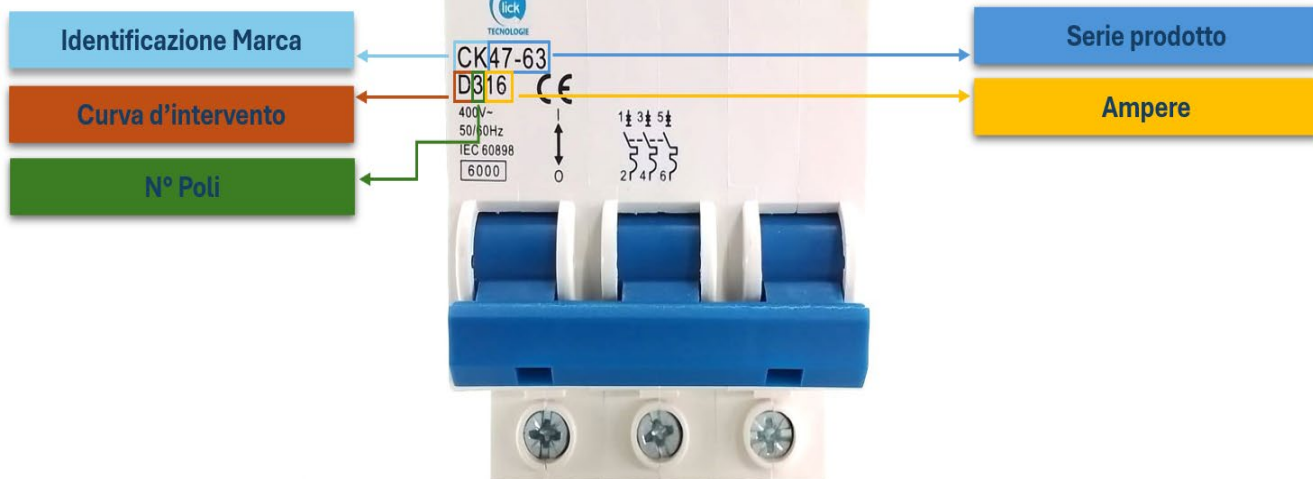



CK47-63 Interruttore Automatico

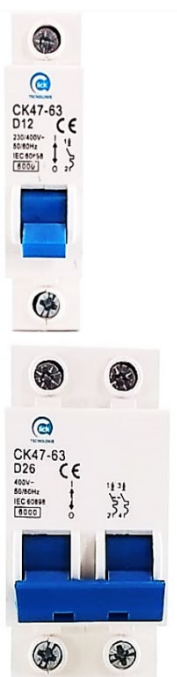

DZ47-63: Protezione e controllo del circuito contro sovraccarico e cortocircuito, in installazioni edili –come case, uffici, complessi commerciali, sistemi motori (curva D) e installazioni industriali– per commutazione, controllo, protezione e regolazione di circuiti elettrici. Anche nei quadri elettrici, nelle applicazioni ferroviarie e marittime

I nostri prodotti hanno un periodo di garanzia di 36 mesi, prova di elevata qualità e affidabilità.

TIPO	CK47-63
Numero poli	1P 2P 3P 4P
Corrente nominale (In)	1,2,3,4,6,8,10,16,25,32,40,50,63
Tensione nominale (Un)	AC 230 (240) / 400 (415) V
Frequenza nominale	50 (60) Hz
Curva d'intervento	B, C, D
Potere di interruzione (Icu)	6000A
Soglia d'intervento	Curva B: tra 3 e 5 In Curva C: tra 5 e 10 In Curva D: tra 10 e 14 In
Durata manovre a In	" 4000
Grado di protezione	IP20

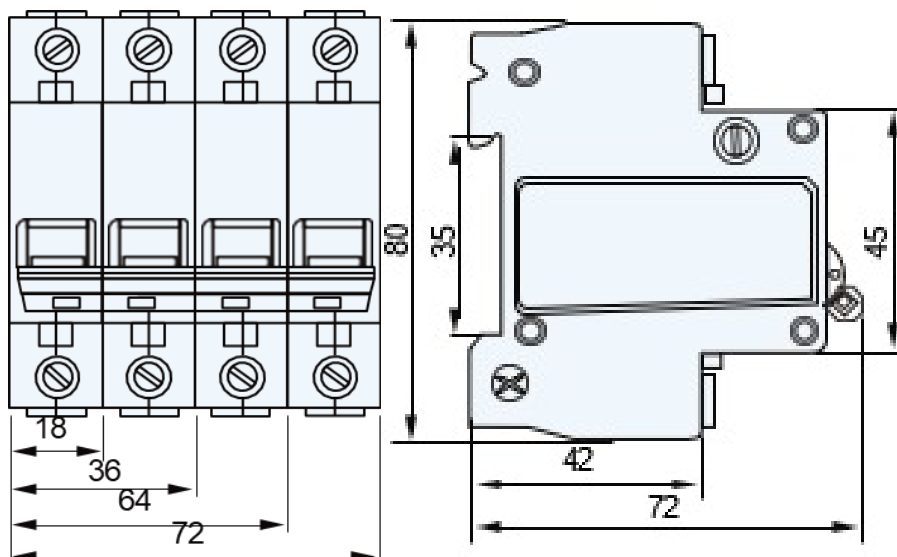



CLICK TECNOLOGIE SRL

Via Barletta, 236 - 76123 - ANDRIA - (BT) - ITALY Tel. 0883-380748 Fax. 0883-1951205 P.I. 07174220728 C.S